


Produktdatenblatt

Erdungsdurchführung **SEV-M16**

Die Erdungsdurchführung ist für den schalungsbündigen Einbau und direkte Erdungsverbinding in Betonteilen entwickelt worden.

Produkteigenschaften:

- Erhöhte Verdrehsicherheit der Kontaktscheiben durch spezielle Ausnehmungen für besseren Halt im Beton
- Direktes Anschweißen an Bewehrung möglich
- Durch Wassersperre auch Einbau in WU-Beton möglich
- Hochwertige Materialien verhindern Korrosion
- Inbus im Haltescheibengewinde ermöglicht leichtes entfernen nach dem Ausschalen auch bei Beschädigung der Scheibe
- Leicht erhöhte „Dichtlippe“ an der Haltescheibe verbessert den Anpressdruck an die Schalung

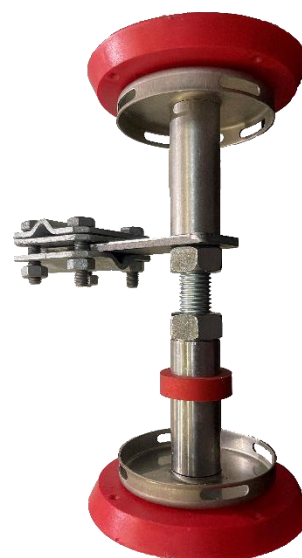

Maße:

- Leiterkern: Ø24mm
- Kontaktscheibe: Ø73mm
- Haltescheibe: Ø100mm
- Für Wandstärken: 200mm-500mm (Auf Anfrage auch größer möglich)

Werkstoff:

- Leiterkern und Kontaktscheiben: Edelstahl V4A
- Wassersperre: EPDM
- Haltescheiben: PE
- Gewindestange und Kreuzklemme: verzinkter Stahl

Prüfungen/Normen/Zulassungen:

- Kurzschlussgeprüft - 10,5kA bei AIT Wien
- ÖVE/ÖNORM (DIN) 62305-3, ÖVE/ÖNORM E 8014
- Zulassung für den Einbau bei Netzbetreibern und Industrie

Herstellerinformationen:

ALPIN Umwelttechnik GmbH | A-3970 Altweitra 70 |
www.alpin.at | erdung@alpin.at | +43664/80243162